

МОТОРИЗОВАНИЙ КЛАПАН ГВП, 3/4"

ДЛЯ ПЕЛЕТНИХ КОТЛІВ RTB / BS+

2-ходовий 300040

3-ходовий 300041




Живлення 230 Вт



* На контролері V7 виходи L11-L20 доступні, лише якщо встановлена плата розширення.
* На контролері V13 вихід L13 доступний.

Габаритні розміри

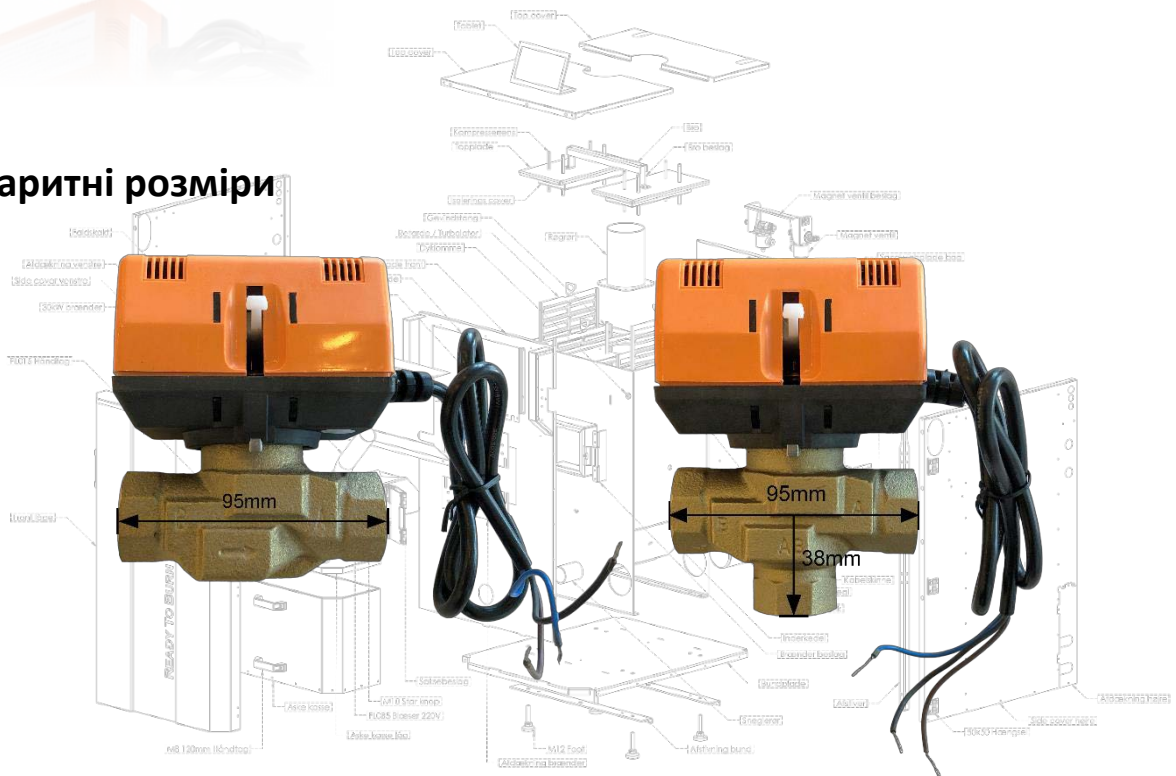


Монтаж



Підключення до плати контролера



1. Встановіть 3-ходовий клапан на подаючу лінію з котла (B -> A).
2. АВ надходить у клапан.
3. В для опалення будинку / радіаторів / теплої підлоги.
4. А для гарячої води.



5. Датчик температури встановлюється у бак-водонагрівач ГВП. Високо встановлений (1) дає менше гарячої води, але менше запусків. Встановлення його низько (2), дає більше гарячої води, але більше запусків на день.
6. Активуйте вихід, до якого клапан підключений у контролері.
7. Оберіть бажану температуру гарячої води у контролері.

ТОВ «ТЕТАН УКРАЇНА»
вул. Здолбунівська, 7-Д
м. Київ, 02081, Україна
www.nbe.com.ua

NBE в Україні
тел.: +380 44 362-33-00
ЄДРПОУ 39588888
info@nbe.com.ua

