


## Flexcon Top 2 - 80

Расширительные баки Flexcon Top 8 - 80 на 6 бар пригодны для использования в системах центрального теплоснабжения, охлаждения и системах.



Тип	Емкость [л]	Исходное давление [бар]	Размеры				Сист. соед. (E)	Вес [кг]	###	Код для заказа
			A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]				
Flexcon Top 8	8	0,5	245	280			R 3/4"	3,2	50	16008
Flexcon Top 8	8	2,5	245	280			R 3/4"	3,2	50	16010
Flexcon Top 8	8	specify	245	280			R 3/4"	3,2	50	16011
Flexcon Top 12	12	0,5	286	313			R 3/4"	4,5	36	16012
Flexcon Top 12	12	2,5	286	313			R 3/4"	4,5	36	16014
Flexcon Top 12	12	specify	286	313			R 3/4"	4,5	36	16015
Flexcon Top 18	18	0,5	328	306			R 3/4"	5,7	24	16018
Flexcon Top 18	18	1,0	328	306			R 3/4"	5,7	24	16019
Flexcon Top 18	18	2,5	328	306			R 3/4"	5,7	24	16020
Flexcon Top 18	18	specify	328	306			R 3/4"	5,7	24	16017
Flexcon Top 25	25	0,5	358	359			R 3/4"	7,3	24	16025
Flexcon Top 25	25	1,0	358	359			R 3/4"	7,3	18	16026
Flexcon Top 25	25	2,5	358	359			R 3/4"	7,3	18	16027
Flexcon Top 25	25	specify	358	359			R 3/4"	7,3	18	16030
Flexcon Top 35	35	0,5	396	435	263	117	R 3/4"	9,0	18	16035
Flexcon Top 35	35	1,5	396	435	263	117	R 3/4"	9,0	18	16039
Flexcon Top 35	35	2,5	396	435	263	117	R 3/4"	9,0	18	16037
Flexcon Top 35	35	specify	396	436	263	117	R 3/4"	9,0	18	16038
Flexcon Top 50	50	0,5	437	492	263	132	R 3/4"	11,4	12	16051
Flexcon Top 50	50	1,5	437	492	263	132	R 3/4"	11,4	12	16050
Flexcon Top 50	50	2,5	437	492	263	132	R 3/4"	11,4	12	16053
Flexcon Top 50	50	specify	437	493	263	132	R 3/4"	11,4	12	16054
Flexcon Top 80	80	0,5	519	540	360	142	R 1"	15,0	12	16081
Flexcon Top 80	80	1,5	519	540	360	142	R 1"	15,0	12	16085
Flexcon Top 80	80	2,5	519	540	360	142	R 1"	15,0	12	16083
Flexcon Top 80	80	specify	519	540	360	142	R 1"	15,0	12	16084

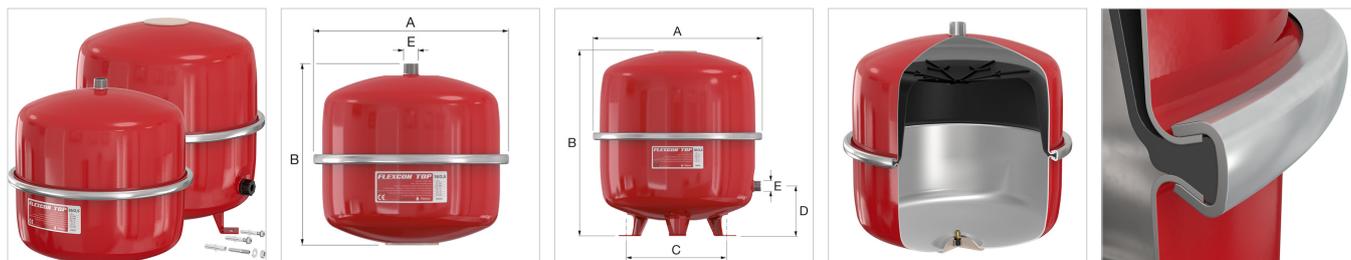

### Преимущества

- Для использования в условиях высокого давления.
- Применение революционных технологий делает эти расширительные баки лучшими в своем роде. Высококачественная прочная сталь и блестящая отделка эпоксидным порошком красного цвета (RAL 3002) – идеальная защита и внешний вид.  
Зажимное кольцо из прочной термически оцинкованной стали (способом Сендимира).
- Заполнение азотом для более длительного поддержания давления.
- Широкий ассортимент принадлежностей для монтажа и демонтажа баков Flexcon.
- В комплект поставки входят принадлежности для крепежа и сверлильный кондуктор.
- Гибкие бутиловые раскатывающиеся мембраны позволяют добавлять до 50% антифриза на основе гликоля.  
Дополнительные сведения предоставляются по запросу.
- Пневмоклапан для азота утоплен и защищен крышкой и дополнительной пластиковой крышкой бежевого цвета.
- Патрубок для соединения с системой без покрытия обеспечивает простоту соединения.

### Информация общего характера

- Максимальное рабочее давление: 6,0 бар  
Резервуары соответствуют EN13831.
- Подходит для систем с максимальной температурой потока 120 °С.
- Максимальная температура на мембране: 90 °С.
- Углубленное зажимное кольцо из оцинкованной стали.
- В соответствии с директивой об оборудовании высокого давления 2014/68/EU.

