

[ Воздух ]

[ Вода ]

[ Земля ]

[ Buderus ]

Отопительный котел,  
работающий на твердом  
топливе  
**Logano G211 D**  
от 20 до 42 кВт

**Logano G211 D**



## Простота, коррозионная стойкость и надежность

При принятии решения о новой отопительной системе определяющими являются два фактора: стоимость и производительность этой системы.

Котел Logano G211 D является превосходным решением, отлично сочетая в себе оба этих требования. Секционная конструкция котла из чугуна обеспечивает продолжительный срок службы, а его эксплуатация проста, как «раз, два, три». Отопительный котел, работающий на твердом топливе, поставляет Вам ровно столько тепла, сколько Вы хотите, и делает это эффективно и экономично.

Тепло – это наша стихия

**Buderus**

# Всегда нужная температура Logano G211 D

Коррозионно-стойкий отопительный котел Logano G211 D представляет собой отличное решение. Он может быть подключен без использования сварки к существующей отопительной системе и характеризуется простотой монтажа. Доступные и удобные в эксплуатации камера сгорания и топливный бункер. Чугунный отопительный котел Logano G211 D не только выглядит прочным и надежным, но на самом деле гарантирует то, что обещает: комфортное тепло много зим подряд.




Logano G211 D

## Действительно удобно

Чтобы обеспечить Ваш дом надежным теплом, в котлах Logano G211 D могут использоваться различные виды твердого топлива: древесина, уголь и даже кокс. Для этого отопительный котел Logano G211 D оборудован объемным приемным бункером и заслонкой подачи больших размеров, которые специально рассчитаны на подачу крупных поленьев. Это означает, что Вы можете топить Ваш котел поленьями длиной до 68 см и тратить меньше времени на заготовку дров. Кроме того, компактность конструкции котла позволяет смонтировать его на ограниченном пространстве.

## Безопасность является приоритетом

Отопительные котлы оборудованы воздушной заслонкой, которая автоматически снижает подачу воздуха для горения, когда температура превышает заданное значение максимума. Защитный теплообменник является дополнительной опцией для котла. Этот теплообменник обеспечивает высокую безопасность режима эксплуатации в закрытых системах, путем автоматического охлаждения котла при перегреве.

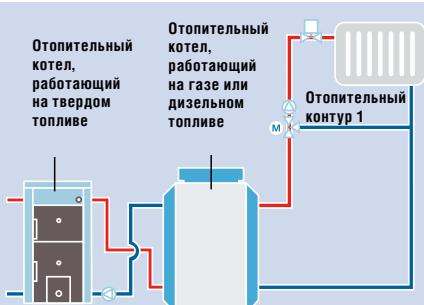

Котел Logano G211 D может быть использован как автономный отопительный котел, работающий на твердом топливе, или в комбинации с отопительным котлом, работающим на газе или дизельном топливе.

Высота радиатора	Logano G211				
Типоразмер котла	20D	26D	32D	36D	42D
Высота	мм	1033	1033	1033	1033
Ширина	мм	490	490	490	490
Глубина	мм	840	940	1040	1140
Вес	кг	210	245	280	315
Номинальная/миним. мощность (кокс)	кВт	20/6	26/8	32/9,5	36/11
Расход топлива	кг/ч	3,7/1,11	4,8/1,48	5,9/1,76	6,66/2,04
Номинальная/миним. мощность (каменный уголь)	кВт	18/9	24/12	30/15	36/18
Расход топлива	кг/ч	3,6/1,9	4,6/2,3	5,2/2,6	6,4/3,2
Типоразмер котла	20D	26D	32D	36D	42D
Номинальная/миним. мощность (древа)	кВт	16/8	20/10	25/13	30/15
Расход топлива	кг/ч	4,85/2,15	6,11/2,52	7,38/2,89	8,65/3,26
Максимальная длина полена, диаметр 150 мм	мм	280	380	480	580
					680


### Будерус-Украина

Киев, 02660, ул. Крайняя, 1, тел.: (044) 390-71-93, факс: (044) 390-71-94  
Львов, 79014, ул. Лычаковская, 255, тел.: (032) 251-40-95, факс: (032) 251-47-15  
Днепропетровск, 49022, ул. Малиновского, 98, тел.: (056) 374-35-42, факс: (056) 790-35-34  
Одесса, 65085, Тираспольское шоссе, 19, тел.: (048) 780-47-74, факс: (048) 780-47-70  
e-mail: info@buderus.ua, www.buderus.ua

Оставляем за собой право на технические изменения.

Отопительный котел,  
работающий на твердом  
топливе  
Logano G211 D  
от 20 до 42 кВт

«Что мне больше всего нравится  
в моем котле Logano G211 D,  
так это то, что теперь я могу  
загружать в него поленья  
достаточно большого размера»

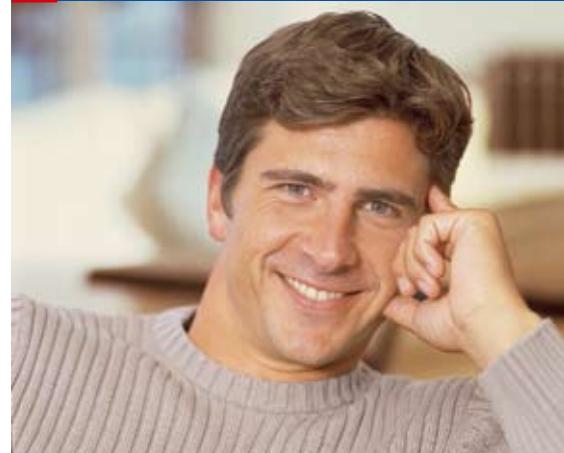

### Преимущества Logano G211 D:

- Конструкция из литого чугуна обеспечивает коррозионно-стойкое исполнение
- Привлекательная цена
- Простота эксплуатации и технического обслуживания
- Может использоваться как автономный отопительный котел, работающий на твердом топливе, или в комбинации с отопительным котлом, работающим на газе или дизельном топливе
- Безопасность и эффективность за счет использования буферной емкости
- Повышенная безопасность за счет использования, как опции, защитного теплообменника для закрытых систем
- Поставляется пять типоразмеров производительности в диапазоне от 20 до 42 кВт

Специализированная отопительная фирма:

Офіційний партнер Будерус Україна  
з продажу, монтажу, сервісу  
ТЕТАН Інженерні Системи

вул. Здолбунівська 7-А, м. Київ, Україна  
тел./факс: +380 (44) 362 33 00  
email: info@tetan.ua

tetan.ua

ТЕТАН  
ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ