

[Воздух]

[Вода]

[Земля]

[Buderus]

Настенный котел
Eконом-класса
Logamax U042-24K/
U044-24K
7–24 кВт



Logamax U042-24K
Logamax U044-24K

Оптимальное соотношение «цена–качество» – это реально!

Вы мечтаете о компактном и недорогом котле, обеспечивающем Ваш дом теплом и комфортом, а Вас – горячей водой, когда нужно и сколько нужно; о проверенной временем надежности и безупречном качестве?

И при этом хотите получить максимальную экономию топлива? Это возможно! Новые настенные котлы Logamax U042-24K и U044-24K от Buderus – это как раз то, что Вам действительно нужно!



Встроенный светодиодный дисплей не только помогает проще и быстрее настраивать и управлять Logamax U042/044, но и значительно ускоряет процесс обслуживания котла.

Тепло – это наша стихия

Buderus

Больше места для жизни: Logamax U042-24K и U044-24K

Вы хотели бы использовать пространство своего жилья для жизни, а не для установки в нем котельного оборудования, и при этом наслаждаться теплом и чувствовать комфорт? Теперь у Вас есть два решения этой задачи – настенный котел Logamax U042-24K или U044-24K со встроенной системой приготовления горячей воды.



В комплект поставки котла входит комнатный регулятор для удобного дистанционного управления котлом, достижения комфортной температуры внутри помещений и обеспечения при этом экономичного использования топлива.

Максимум функций – максимум пользы! Вас порадует простота использования котла благодаря новой панели управления.


Модель Logamax U042-24K разработана с закрытой камерой сгорания для возможности подключения к горизонтальной дымовой трубе и вывода дымовых газов непосредственно через наружную стену.

Готовые комплекты дымовых труб и фасонные части позволяют выполнить конфигурацию газохода в зависимости от индивидуальных условий установки котла. Все для быстрого монтажа, удобства обслуживания и эксплуатационной надежности Вашего оборудования!

Logamax			
Типоразмер котла		U042-24K	U044-24K
Номинальная мощность	кВт	8,9–24	7,0–24
Приготовление горячей воды	л/мин	10	
Температура подающей линии отопления	°C	40–82	
Давление в отопительном контуре	бар	0,5–3,0	
Температура горячей воды	°C	40–60	
Давление в отопительном контуре	бар	0,25–10,0	
Подключение к дымовой трубе	мм	60/100	130
Потребляемая электрическая мощность	Вт	130	130
Высота x Ширина x Глубина	мм	740x400x360	740x400x360
Вес	кг	40	38


Настенный котел
Ecoпот-класса
Logamax U042-24K/U044-24K
7–24 кВт

Обеспечение требуемым расходом горячей воды – основное требование к современным настенным котлам. Датчик протока обеспечивает моментальное начало нагрева воды при наличии водоразбора.

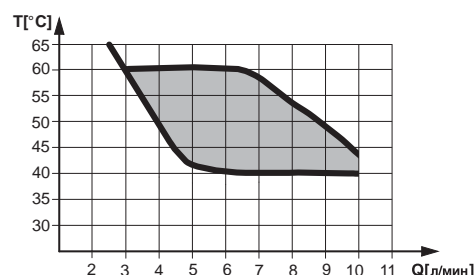

Преимущества Logamax U042/U044:

- номинальная теплопроизводительность от 7 до 24 кВт;
- плавное регулирование мощности от 30 до 100%;
- коэффициент полезного действия 90–92%;
- встроенная система приготовления горячей воды;
- встроенная защита от замерзания;
- компактные размеры;
- простота настройки и управления благодаря панели управления с LED-дисплеем.

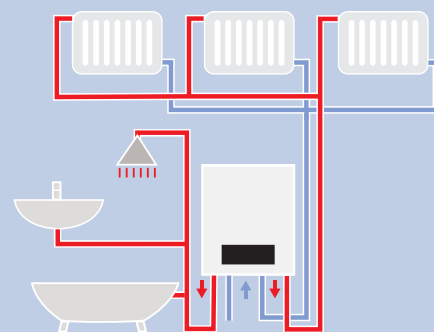

Будерус-Украина

Киев, 02660, ул. Крайняя, 1, тел.: (044) 390-71-93, факс: (044) 390-71-94.
Львов, 79014, ул. Лычаковская, 255, тел.: (032) 251-40-95, факс: (032) 251-47-15.
Днепропетровск, 49022, ул. Малиновского, 98, тел./ факс: (056) 790-35-33, (056) 790-35-34.
Одесса, 65085, Тираспольское шоссе, 19, тел.: (048) 780-47-74, факс: (048) 780-47-70.

e-mail: info@buderus.ua, www.buderus.ua

Оставляем за собой право на технические изменения.

Офіційний партнер Будерус Україна з продажу, монтажу, сервісу TETAN Інженерні Системи

вул. Здобувницька 7-А, м. Київ, Україна
тел./факс: +380 (44) 362 33 00
email: info@tetan.ua

tetan.ua

