

Controllers

Инструкция обслуживания ST-61 V4

RU



Модуль смесительного клапана - описание продукта

Модуль ST-61 предназначен для обслуживания трех или четырех дорожками смесительного клапана при помощи регулятора TECH. В дополнение к управлению клапаном, модуль ST-61 имеет функцию защиты возврата и погодное управление. Один модуль может обслуживать только один клапан. Для управления двумя клапанами нужно использовать два модуля.

Схема подключения ST-61 к установке с одним циркуляционным насосом


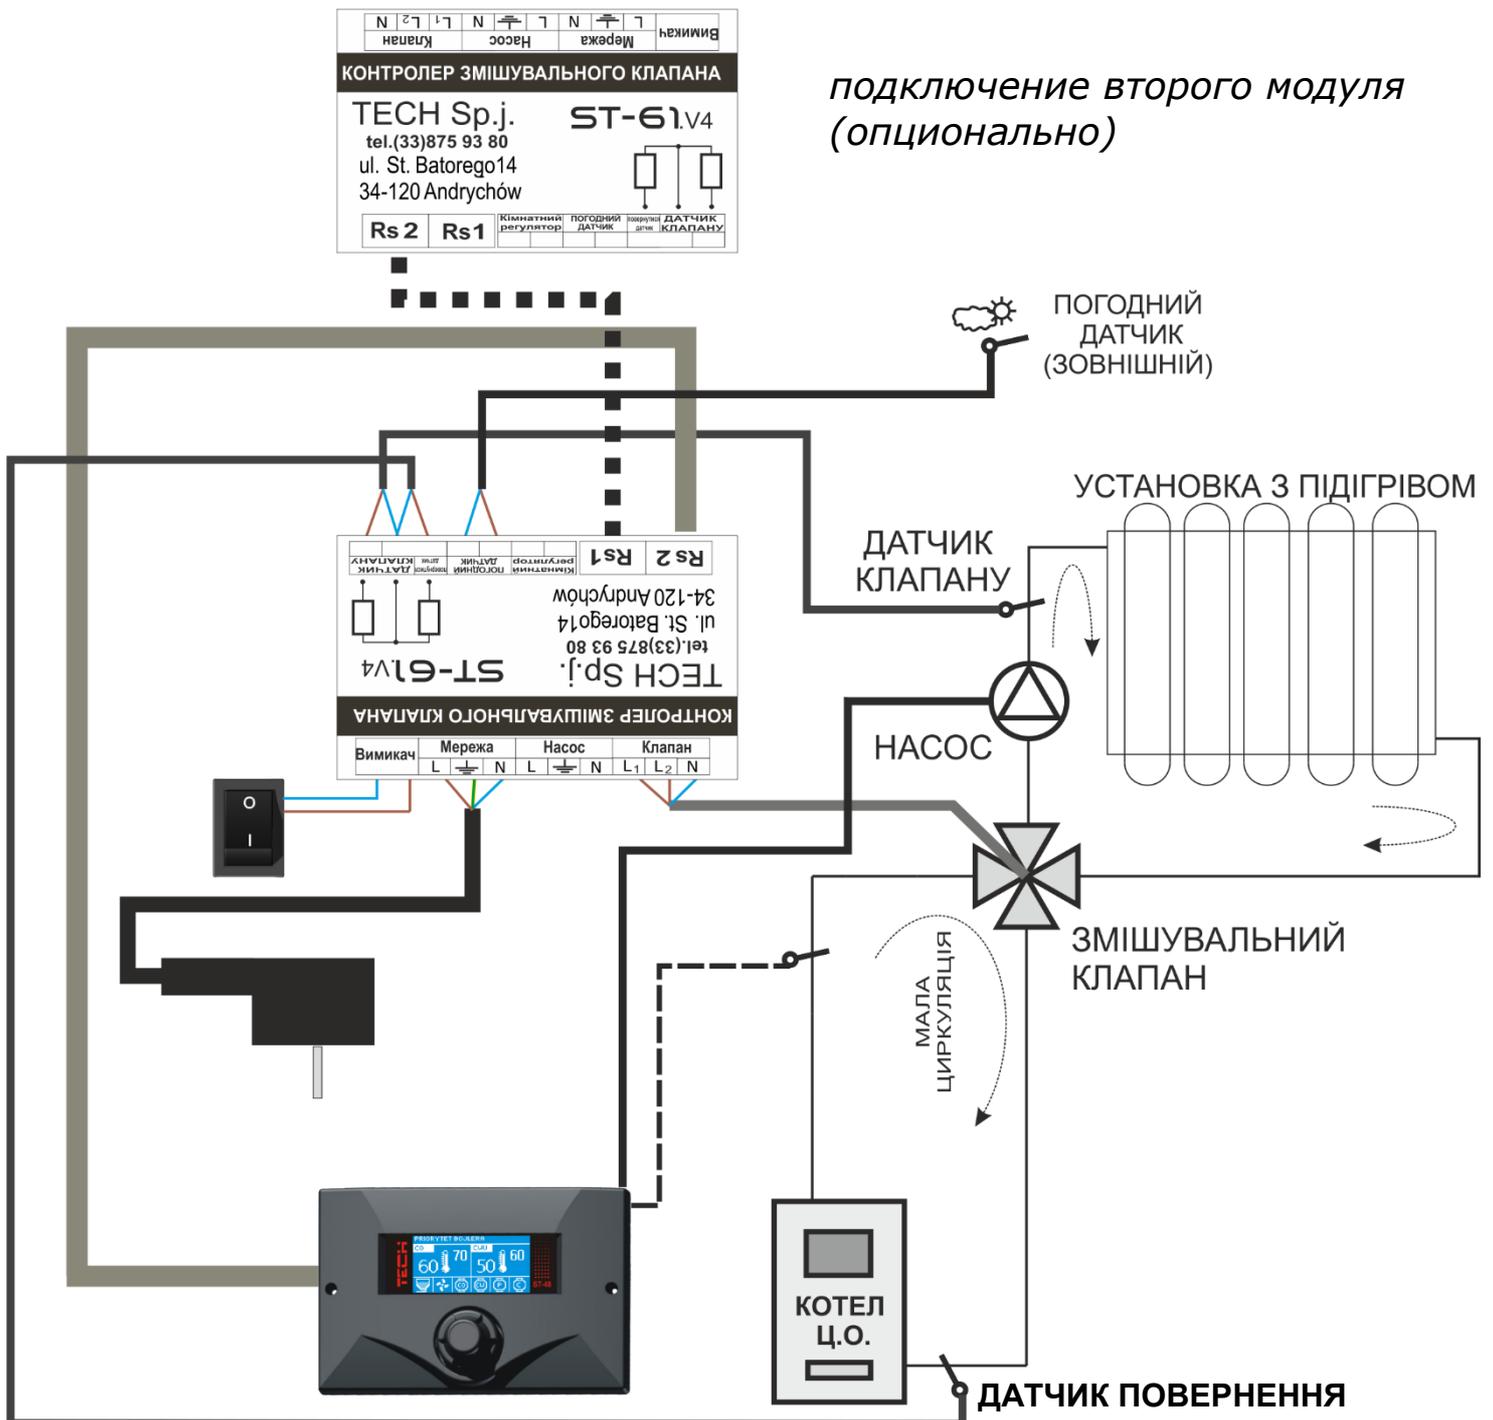


Схема подключения ST-61 к установке с дополнительным насосом короткого вращения

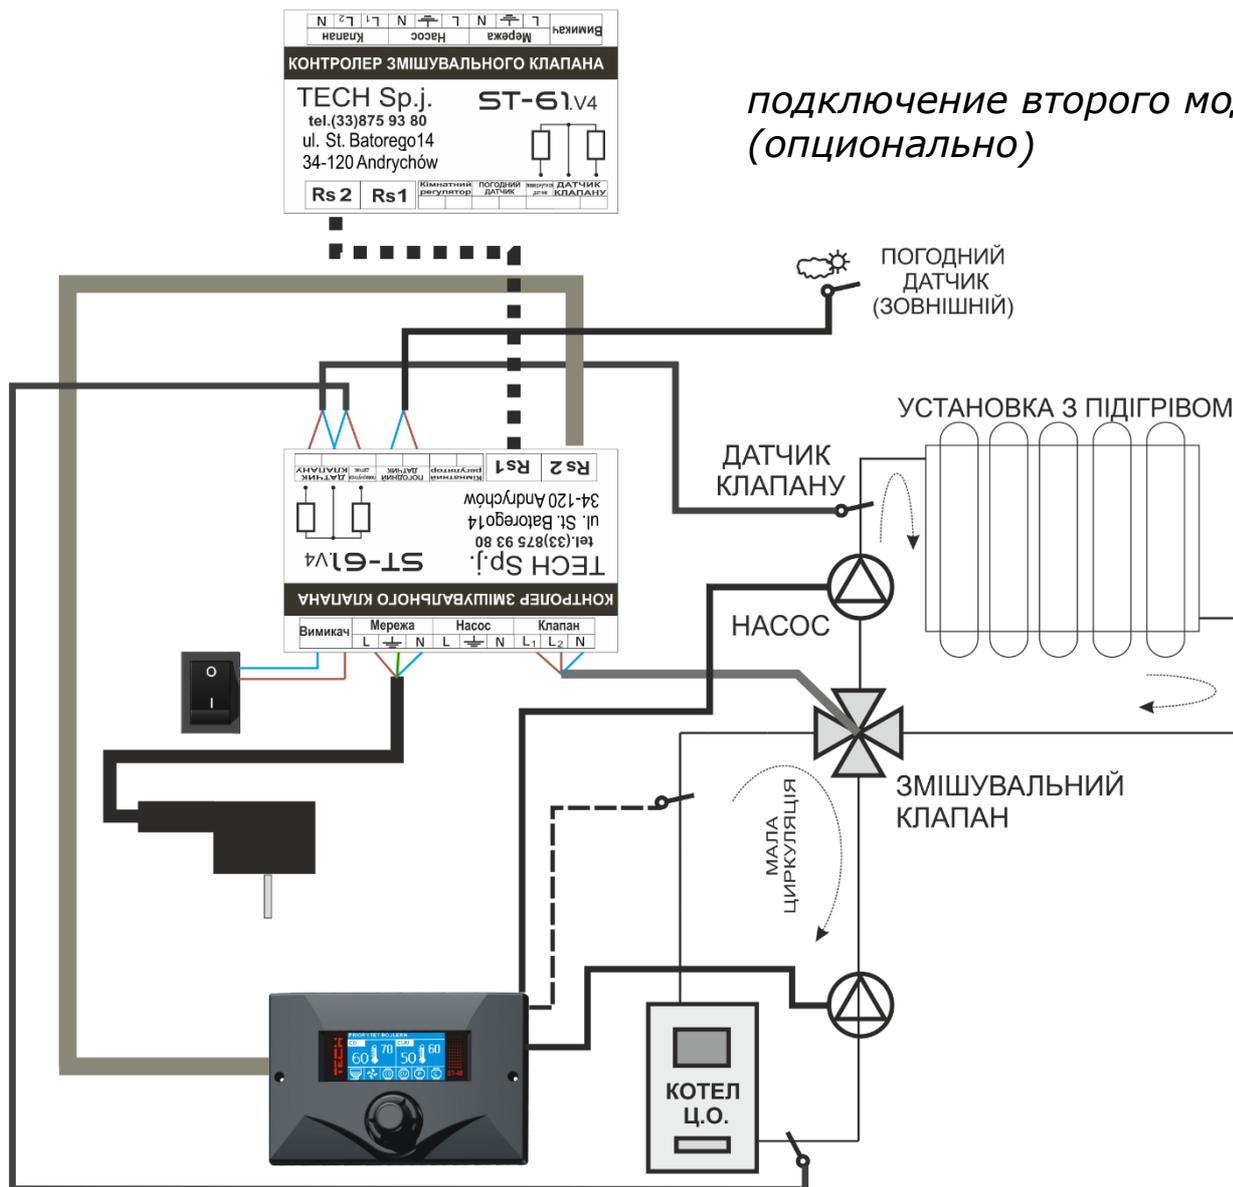


подключение второго модуля (опционально)

В набор входят:

- Кабель питания с вилкой;
- Кабель связи RS разъемом типа Molex;
- Кабель адаптер **MOLEX** → **RJ12** (только для некоторых моделей контроллера);
- Датчик клапана типа КТУ;
- Управляющий модуль в корпусе.

клапаны взаимодействующие с нашими контроллерами

С контроллерами ТЕСН работает ряд клапанов с приводами с трехточным управлением на 230V. Скорость вращения до 1500с/90°. Ниже находится описание номинальной таблицы:

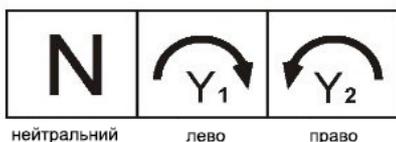

- N** - Напряжение питания 230V AC
- Y1** - Управляющий сигнал: открыть 230V,
- Y2** - Управляющий сигнал: закрыть 230V

Сервісна компанія:
ТЕТАН Інженерні Системи

вул. Здолбунівська 7-А, м. Київ, Україна
тел./факс: +380 (44) 362 33 00
email: info@tetan.ua

tetan.ua

